



EMPRESA
100%
NACIONAL

IP 34

Proteção contra infiltração

TOUCHSCREEN

DESIGN MODERNO

PRECISÃO E SEGURANÇA

MODOS DE PROGRAMAÇÃO

Modo taxa, modo volume/tempo

BOMBA EXCLUSIVA PARA DIETA ENTERAL

Na cor roxa que indica exclusividade para nutrição enteral

Conexão Wi-Fi

Permite conexão com plataforma de monitoramento

E-LINK

Bomba de Infusão Enteral

Tecnologia
conectada à vida



#conectividade




Tecnologia
de Infusão

lifemed

Conexão com a vida



Conectividade com a plataforma **INTEGRARE/LIFEVIEW**

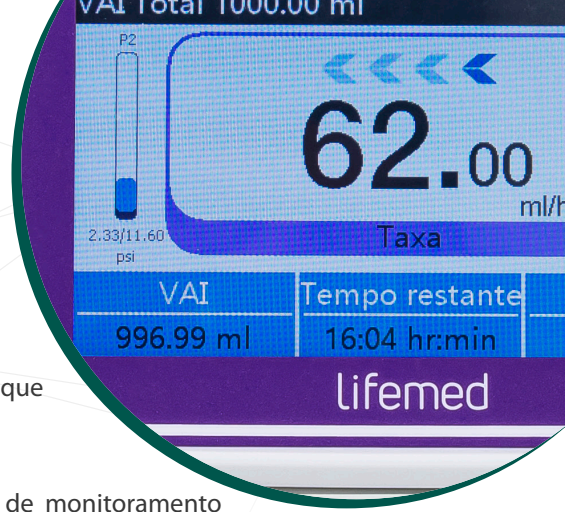

BENEFÍCIOS

Equipamento de última geração com Tela touchscreen colorida com interface interativa que proporciona maior usabilidade e segurança na operação.

Conexão WI-FI independente e segura que permite a integração com a plataforma de monitoramento INTEGRARE/Lifeview, que reúne em tempo real todas as informações da infusão, incluindo medicamentos administrados, volumes, doses, alarmes e todos os eventos relacionados a terapia.

Equipamento leve com design moderno na cor roxa, com autonomia de bateria de até 9 horas e com indicação de uso em paciente adulto e neonatal, para todas as unidades clínicas e hospitalares.

Características e padrões funcionais

Idioma:	Português, Inglês, Espanhol
Peso:	1,4kg
Dimensões:	199 x 111 x 126,5 (L x C x A mm)
Bateria:	7,4 V – 2500 mAh 4h e 30min para uma bateria 9h para duas baterias Regarregável
Taxa pré alarme de oclusão:	300 – 600 – 900mmHG
Unidade de oclusão:	mmHg – kPa – PSI – bar
Modo DPS:	Sim
Taxa de KTO:	0,1 – 5 ml/h
Erro máximo do sistema:	± 5 %
Taxa de infusão:	0,1 – 1500 ml/h
Taxa máxima em modo neonatal:	100 ml/h
VAI (volume a infundir):	0 a 9.999,99 ml, com incremento mínimo de 0,01 ml
Alarmes:	VAI próximo do fim, volume infundido, pressão elevada, pressão próxima do limite, oclusão superior e inferior, bateria quase vazia, bateria vazia, KTO finalizado, bolha de ar distal e proximal, porta aberta, nenhuma bateria
Condições ambientais de armazenamento e transporte:	Temperatura Ambiente de 25°C Umidade: 20 – 90%, não condensável Pressão Atmosférica: 50 – 106 KPa
Condições ambientais de operação:	Temperatura: 5 – 40 °C Umidade: 20 – 90%, não condensável Pressão Atmosférica: 86 – 106 KPa
Comunicação/wireless:	IrDA / Wi-Fi
Capacidade do banco de dados (histórico):	Mais de 5000 registros de histórico.
Modo noturno:	Sim

REGISTRO ANVISA: 10390410113 | V. 0

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

@lifemedoficial

@lifemedoficial

/lifemed

11 5564-3232

Rua Castilho, 392 - 6º andar | Brooklin Paulista
São Paulo - SP | CEP: 04568-010

www.lifemed.com.br

lifemed

Conexão com a vida